

..... NOUVEAUTÉ



#éclairage professionnel

SIROCCO 2-S

24 x 10 W LED 48 V



.....

SIROCCO 2-S

24 x 10 W LED 48 V

.....

NOUVEAUTÉ



CONTEXTE

En avril 2015, Airstar a lancé la gamme Sirocco 2-S.

La gamme 2-S offre de véritables transformations techniques ainsi que des améliorations continues :

- Un tissu renforcé (plus résistant et durable), conçu pour un usage industriel
- La platine de support de lampe devient flexible et anti-vibration
- La platine sud est maintenant métallique
- La grille est désormais solidaire du pôle, comme sur la version 2-M, pour une rigidité mécanique accrue

De nouveaux accessoires complètent aussi la gamme 2-S :

- Une nouvelle perche : P400TA - une perche très stable pour les petits Sirocco
- Une nouvelle malette : la Pro-case - une malette qui offre la possibilité de stocker et transporter le ballon éclairant, sa perche et tous ses accessoires.

Afin d'étoffer la gamme 2-S avec de nouveaux ballons à la pointe de la technologie, Airstar a développé un équipage LED pour les Sirocco.

LES AVANTAGES DU SIROCCO 2-S 240 W LED 48 V

Technologie LED

La technologie LED a été adaptée aux Sirocco. La LED offre de nombreux avantages par rapport aux autres solutions d'éclairage. En effet, les LED ont une faible consommation d'énergie, une durée de vie plus longue, un réamorçage immédiat et sont très efficace en utilisation très basse tension.

Un ballon éclairant multi-fonctions

Le Sirocco 2-S 24x10 W LED est léger et fonctionne sur batterie. C'est un produit très facile à utiliser. De plus, les LED sont plus résistantes aux impacts et aux vibrations. Ainsi le Sirocco 2-S 240 W 48v LED résiste à des conditions extrêmes d'utilisation.

La version Pro-pack

Le Sirocco 2-S 24 x 10 W LED est non seulement disponible dans sa version classique, mais également dans sa version Pro-Pack, qui permet d'avoir le ballon éclairant, sa perche et ses accessoires dans la Pro-case.

SIROCCO 2-S

24 x 10 W LED 48 V

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sirocco 2-S 24 x 10 W LED 48V
 Lampes : 24 x 10 W LED COB
 Rendement : 103 Lm/W
 Lumen maximum : 24 000 lm
 Température de couleur :
 lumière du jour, 6000°K

FORCES

Forces du Sirocco 2-S 24 x 10 W LED 48V
 Lampes LED

Réamorçage immédiat

Excellent rapport taille/performance :
 240 W et jusqu'à 12h d'autonomie
 pour les batteries

Flexible et multi-fonctions : utilisation très
 basse tension, légèreté...

Forces du Pro-pack

Facile à transporter : poignée et roulettes
 Composants et matériaux résistants
 Espaces dédiés aux accessoires



Version Pro-pack



Boite métallique standard

MARCHÉS




Maintenance industrielle, y compris dans des espaces restreints



Travaux d'entretien, réparations...



Eclairage d'urgence pour des opérations de secours, les pompiers...



Eclairage logistique dans l'événementiel et le cinéma



Eclairage de sécurité, sur des contrôles de police par exemple

CONDITIONNEMENT

	Version standard	Version Pro-pack
Ballon éclairant Sirocco 2-S 240 W 48v LED	✓	✓
2 batteries + 2 chargeurs	✓	✓
1 kit de réparation, 1 manuel d'utilisation et 1 gant	✓	✓
perche P400TA		✓




SIROCCO 2-S

24 x 10 W LED 48 V



DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN1838)	1050 m ²
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	230 m ²
Eclairage sous ballon (placé à 2 mètres)	403 lux
Lumen maximum	24 000 lm
Température de couleur : lumière du jour	6000°K

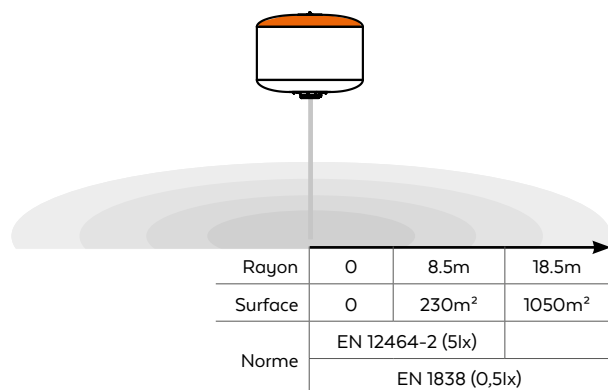

Comprendre le schéma : dans un rayon d'action de 18.5 mètres, soit une surface de 1050m², nous garantissons un éclairage conforme à la norme EN1838

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lampes	6 x 4 x 10 W LED			
Durée de vie moyenne des lampes *	30 000 h			
Rendement	103 lm/W			
Type de douilles	10W LED COB			
Puissance maximale	240 W			
Voltage disponible	batteries lithium 48 v			
Gradateur	100%	66%	33%	flash mode
Utilisation sur une charge	4h	6h	12h	8h
Temps de réamorçage	immédiat			
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé			

*Dans des conditions normales d'utilisation


SÉCURITÉ

Tissu traité pour retarder la combustion	
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer et éviter la pollution lumineuse	
Matériel résistant à la pluie et à la poussière	IP54
Résistance au vent	80 km/h

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

Boîte métallique (poignée intégrée)


Poids total sans perche	22 kg
Poids net du ballon seul	3.7 kg



Ballon complet, 2 batteries, 2 chargeurs, kit de réparation, manuel d'utilisation, gant, le tout dans une boîte métallique, perche à part

Pro-Pack (poignées et roues intégrées)

Poids total avec perche	38 kg
Poids net du ballon seul	3.7 kg



Ballon complet, 2 batteries, 2 chargeurs, 1 perche P400TA, kit de réparation, manuel d'utilisation, gant, le tout dans un coffret renforcé

