

# 3356 BUS & COACH



**Burgaflex**

**AIRCONDITIONING SLANGEN**  
**AIRCONDITIONING HOSES**  
**TUYAUX AIRCONDITIOE**



bestel nr.	slangmaat	binnen diam.	buiten diam.	min. barst druk	werkdruk	min. buigstraal	SLANG HOSE TUYAU
part no.	hose size	hose I.D.	hose O.D.	min. burst press	work press	min. bend rad	
référence	module	diamètre intérieur	diamètre extérieur	pres. minimum d'éclatement	pres. d'utilisation	rayon mini de courbure	

		inch/mm	mm	bar	bar	mm
<b>3356-16</b>	<b>-16</b>	<b>7/8"</b> <b>22.6</b>	<b>31.2</b>	<b>&gt;200</b>	<b>35</b>	<b>155</b>
<b>3356-20</b>	<b>-20</b>	<b>1 1/8"</b> <b>28.0</b>	<b>38.0</b>	<b>&gt;200</b>	<b>35</b>	<b>190</b>



Speciaal ontworpen voor "Truck & Bus" toepassingen.  
 Special designed for "Universal Truck & Bus" applications.  
 Surtout développer pour des applications "Truck & Bus".

Voor 3356 slangtype in de maten 16 en 20 zijn ook de herbruikbare fittingen zoals vermeld op pagina 1 t/m 4 beschikbaar.




For 3356 hose type in sizes 16 and 20 also the reusable fittings as mentioned on pages 1 thru 4 are available.

Pour le tuyau 3356 dans les modules 16 et 20 aussi les raccords récupérables comme mentionnés sur les pages 1 à 4 sont disponible.

Attentie: Maximale lengte, aaneengesloten is 15 meter. MAFLOW MAESTRALE  
 Attention: maximum length, in one piece is 15 meter. MAFLOW MAESTRALE  
 ATTENTION : la longueur maximale, en une seule pièce est 15 mètres. MAFLOW MAESTRALE  
 ATTENTION : la longueur maximale contigus est 15 mètres. MAFLOW MAESTRALE

**Slangconstructie:** Een naadloze binnenslang van synthetische (IIR) rubber, versterkt met een gevlochten Buitenmantel van een slijtvaste hoge temperatuur- en oliebestendige synthetische rubber (CSM), welke geperforeerd is.  
**Kenmerk:** Slang wordt aangeduid door bestelnummer en slangmaat.  
**Toepassingen:** Speciaal ontworpen voor het gebruik met R134A  
**Temperaturen:** -40 °C tot +125 °C  
**Hose construction:** Seamless synthetic rubber (IIR) innertube, reinforced with one braid of high tensile steel wire. Hose has a weather, high temp., oil and abrasion resistant rubber cover (CSM), which is perforated.  
**Identification:** Hose is identified by partnumber and size.  
**Uses:** Designed specifically for automotive and commercial lines carrying R134A.  
**Temperatures:** -40 °C thru +125 °C  
**Construction:** Tube intérieure caoutchouc synthétique (IIR), renforcé par une tresse métallique. Extérieure une robe de caoutchouc synthétique (CSM), résistant en haute températures.  
**Identification:** Le tuyau est identifié par sa référence et son module.  
**Utilisation:** Circuits de réfrigération R134A.  
**Températures:** -40 °C à +125 °C

**\* SAE J2064 –TYPE B**

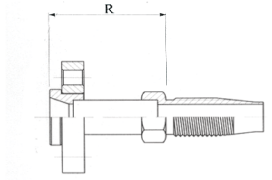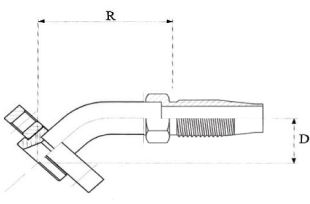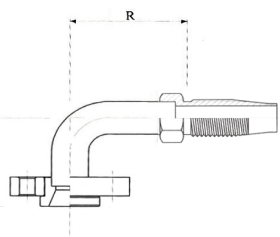
FITTINGEN	krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel		
FITTINGS	crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R
RACCORDS	serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve		
 <p>"Bock" flensaansluiting            "Bock" flange connection            A bride "Bock"</p>	<b>513754-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>				<b>58</b>
	<b>513754-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>				<b>58</b>
 <p>"Bock" flensaansluiting, 45° elleboog            "Bock" flange connection, 45° elbow            A bride "Bock", coudé 45°</p>	<b>513755-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>			<b>35</b>	<b>85</b>
	<b>513755-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>			<b>35</b>	<b>85</b>
 <p>"Bock" flensaansluiting, 90° elleboog            "Bock" flange connection, 90° elbow            A bride "Bock", coudé 90°</p>	<b>513757-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>			<b>65</b>	<b>75</b>
	<b>513757-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>			<b>65</b>	<b>75</b>

**AIRCONDITIONING SLANGFITTINGEN**  
**HOSE FITTINGS**  
**RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE**




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			FITTINGEN FITTINGS RACCORDS
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuya5	filetage	valve			

<b>513901-22-16S</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>	<b>M30x2</b>			<b>55</b>
<b>513901-28-20S</b>	<b>-28</b>	<b>-20</b>	<b>M36x2</b>			<b>55</b>

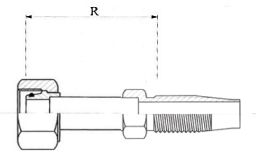


DIN 3865 - 24°  
 Metrische wartel, lichte serie  
 Metric swivel, light series  
 Écrou tournant métrique, série légère

<b>513908-22-16S</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>	<b>M30x2</b>		<b>30</b>	<b>77</b>
<b>513908-28-20S</b>	<b>-28</b>	<b>-20</b>	<b>M36x2</b>		<b>40</b>	<b>97</b>

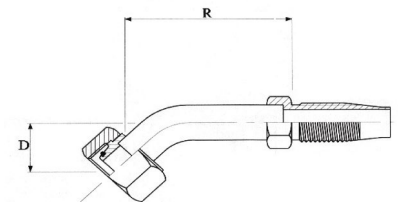

DIN 3863 - 60° / DIN 3865 - 24°  
 Metrische wartel - 45° elleboog  
 Metric swivel - 45° elbow  
 Écrou tournant métrique - coudé 45°

<b>513904-22-16S</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>	<b>M30x2</b>		<b>58</b>	<b>77</b>
<b>513904-28-20S</b>	<b>-28</b>	<b>-20</b>	<b>M36x2</b>		<b>58</b>	<b>77</b>

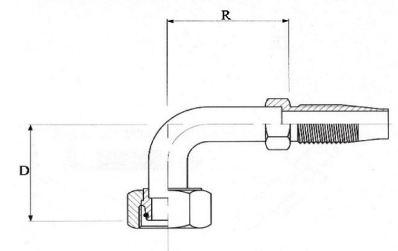

DIN 3865 - 24°  
 Metrische wartel, lichte serie - 90° elleboog  
 Metric swivel, light series - 90° elbow  
 Écrou tournant métrique, série légère - coudé 90°




**AIRCONDITIONING SLANGFITTINGEN**  
**HOSE FITTINGS**  
**RACCORDS POUR TUYAUX AIRCONDITIONNE**




krimp	aansluitmaat	slangmaat	draad	ventiel			<b>FITTINGEN</b> <b>FITTINGS</b> <b>RACCORDS</b>
crimp	fitt.conn.size	hose size	thread	valve	D	R	
serti	module du filetage	module du tuyau	filetage	valve			

<b>563754-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>				<b>65</b>	
<b>563754-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>				<b>65</b>	




“Bock” flensaansluiting  
 “Bock” flange connection  
 A bride “Bock”

<b>563755-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>			<b>35</b>	<b>90</b>	
<b>563755-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>			<b>35</b>	<b>90</b>	



“Bock” flensaansluiting, 45° elleboog  
 “Bock” flange connection, 45° elbow  
 A bride “Bock”, coudé 45°

<b>563757-16-16S</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>			<b>70</b>	<b>82</b>	
<b>563757-16-20S</b>	<b>-16</b>	<b>-20</b>			<b>70</b>	<b>82</b>	



“Bock” flensaansluiting, 90° elleboog  
 “Bock” flange connection, 90° elbow  
 A bride “Bock”, coudé 90°







## **Burgaflex BV Holland**

Mon Plaisir 112  
4879 AT Etten-Leur  
Tel. +31(0)76 503 5000  
E-mail [info@burgaflex.nl](mailto:info@burgaflex.nl)

## **Burgaflex UK Ltd.**

Unit 1.03 Phoenix Park Industrial Estate  
Phoenix Close  
Heywood, Lancs. OL10 2JG  
Tel. +44(0)1706 620 220  
E-mail [info@burgaflex.co.uk](mailto:info@burgaflex.co.uk)

## **Burgaflex Turkey Ltd.**

Muradiye Orta Olcekli Sanayi Sitesi,  
Inonu Mah., 14. Sokak, No:10,  
Muradiye – 45140 Manisa  
Tel. +90(0)236 2140520 - 21  
E-mail [info@burgaflex.com.tr](mailto:info@burgaflex.com.tr)

## **Burgaflex Poland SP. Z.o.o.**

ul. Plonów 24  
41-200 Sosnowiec  
Tel. +48(0)720 873 405  
E-mail [info@burgaflex.com](mailto:info@burgaflex.com)

## **Burgaflex France SAS**

Z.A. De Perriers, 82-84 Route de Cor  
78505 SARTROUVILLE CEDEXmeilles  
Tel. +33(0)1 3962 83 67  
E-mail [info@burgaflex.fr](mailto:info@burgaflex.fr)

## **Burgaflex Asia Pacific**

14 Motorway Circuit  
Ormeau, Queensland 4208  
Tel. +61(0)7 5549 4022  
E-mail [info@burgaflex.com.au](mailto:info@burgaflex.com.au)

## **Burgaflex North America inc. & Germany GmbH**

# **Burgaflex**

