




# M3005

PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI

**Controrotatore laterale** per l'applicazione di etichette su prodotti tondi.

**Testa etichettatrice** serie New. È possibile installare la Classic o la Plus a seconda delle esigenze di produzione.

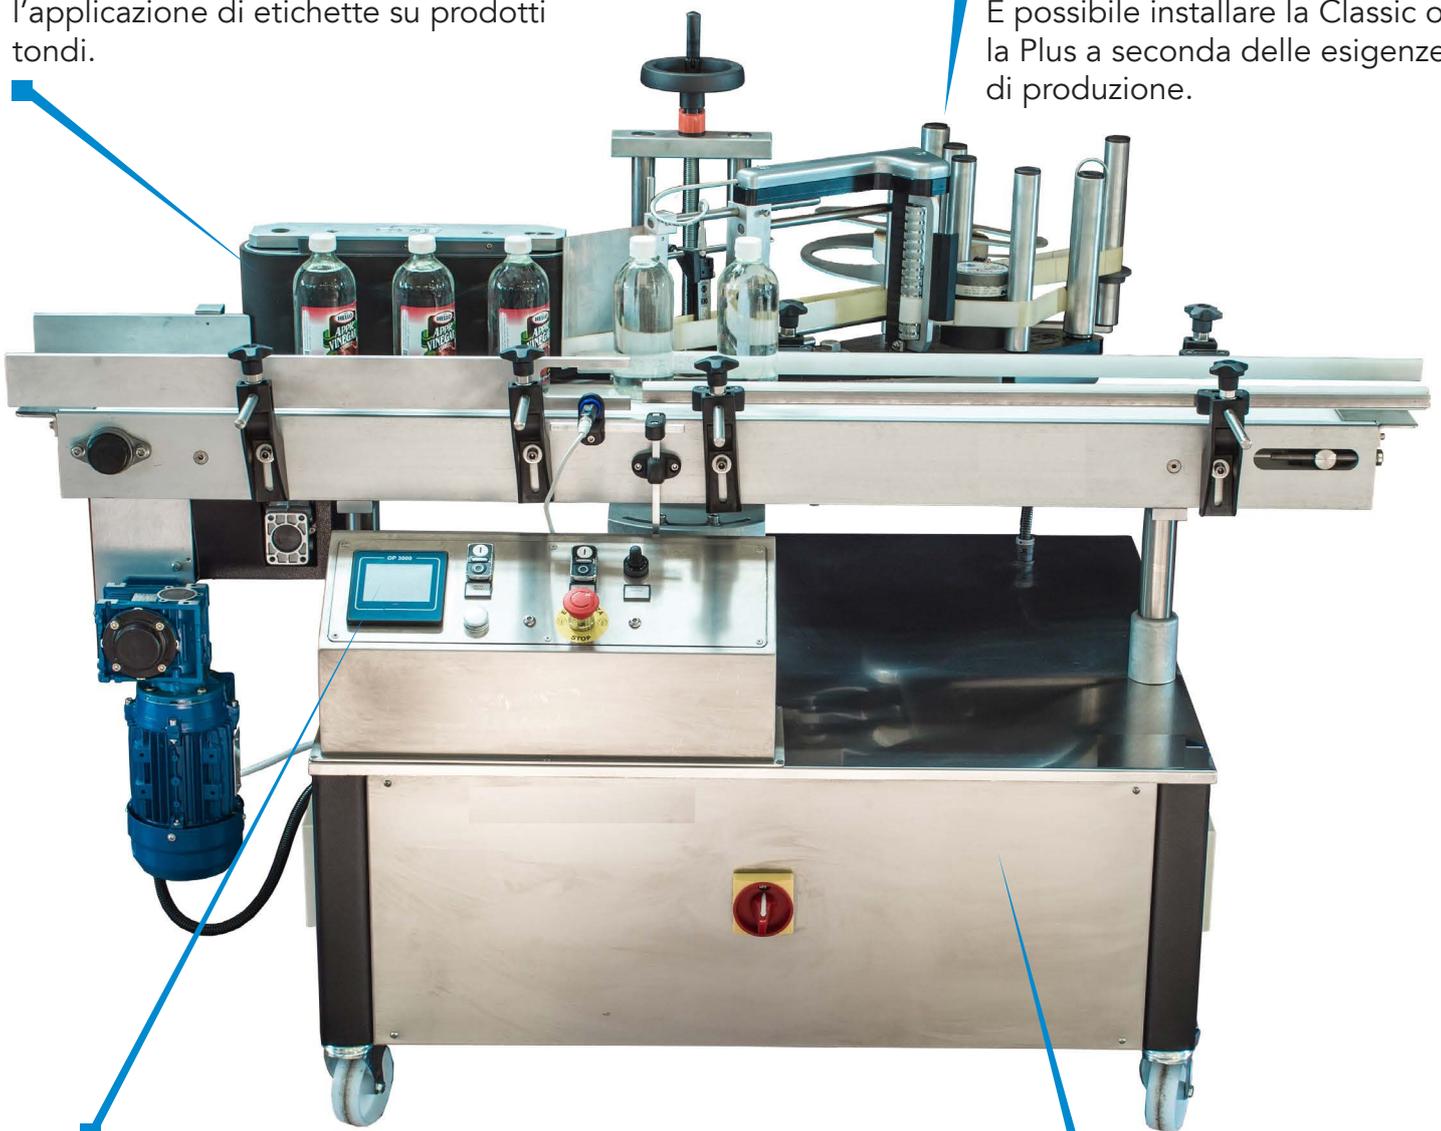

**Centralina IP55 con touch screen.**

Offre la possibilità di impostare e memorizzare, per ogni formato, parametri come la velocità dell'impianto e tutte le altre informazioni utili alla corretta applicazione delle etichette.

**Basamento su ruote in acciaio inox AISI 304.**



# M3005

## PER L'ETICHETTATURA DI PRODOTTI TONDI

### CARATTERISTICHE GENERALI

Etichettatrice automatica per l'applicazione di etichette su prodotti tondi. La macchina è composta da un nastro trasportatore e da una testa tipo: Classic New 1,2,3 e Plus. nel caso di posizione laterale della testa per l'etichettatura avvolgente di prodotti tondi è installato anche un controrotatore laterale (100x300 o 150x300, cod. M4). Le M3005 Classic e Plus sono fornibili con unità di sovrastampa a secco (cod. GSS) o a trasferimento termico (cod. GSC). Il carico e lo scarico dei prodotti sul nastro trasportatore può avvenire manualmente, tramite piatto di carico Ø 800 o 1000 mm (cod. M1 e M2) o direttamente da linea di produzione esistente.

### ACCESSORI

Controrotatore motorizzato o derivato - controrotatore superiore lunghezza 500 o 900 mm - ruota spaziatrice - allineatore orbitale - coclea spaziatrice - by pass prodotti - dispositivo di centratura a tre rulli.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti da etichettare:	tondi			
Dimensioni minime della macchina:	lunghezza mm 1500 larghezza mm 1200 altezza mm 1500			
motorizzazione nastro	0,57 Kw AC			
Dimensione dei prodotti*				
min.	Ø 10 mm			
max.	Ø 120 mm			
	<b>Classic New 1</b>	<b>Classic New 2</b>	<b>Classic New 3</b>	<b>Plus</b>
Velocità	20 mt/min	30 mt/min	40 mt/min	60 mt/min
Dimensioni bobina etichette*				
Ø esterno max	mm 250	mm 250	mm 350	mm 350
Ø interno min	mm 40	mm 40	mm 40	mm 40
Alim. elettrica	230/240 V AC su richiesta 110 V AC			

### MODELLI DISPONIBILI

Classic New 1	Classic New 3
Classic New 2	Plus

\* Altre misure a richiesta

