
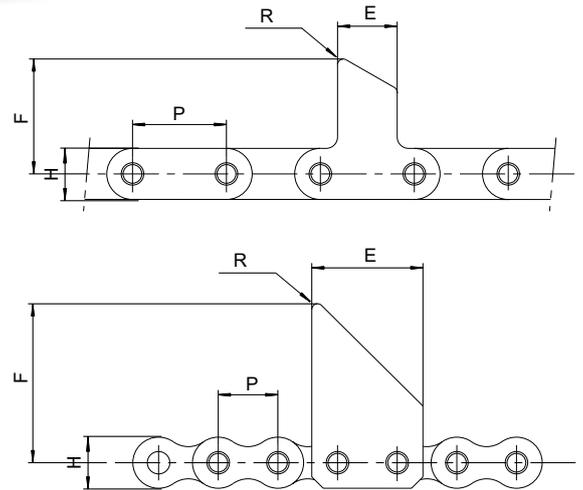


# CHAÎNES À PLAQUES TAQUETS

## EXEMPLES DE FABRICATIONS

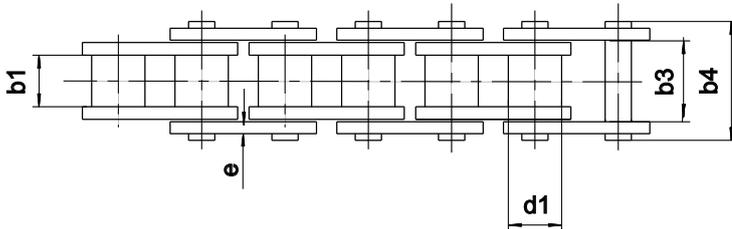

Dimensions en mm


Références SEDIS	P	d1	b1	b3	b4	e	E	F	H	R	Résistance Minimale à la Traction kN
		max.	min.	min.	max.			max.	min.		
<b>Plaques droites</b>											
5310-04	63,5	25,40	25,33	38,05	53,1	5,2	50	76	32,0	4	180
5310-05	63,5	25,40	25,33	38,05	53,1	5,2	50	134	32,0	4	180
<b>Plaques évidées</b>											
17T	31,75	19,05	19,42	29,15	40,5	3,7	58	82	25,4	3	105
18T	38,1	25,40	25,33	38,05	53,1	5,2	75	76	33,5	4	180

Les versions DELTA®, DELTA® TITANIUM 2 et DELTA® VERTE sont possibles


Toutes formes et dimensions réalisables. Nous consulter.

# CHAÎNES À PINCES


## TYPE 1




### À PINCES DROITES




### À PINCES À COEUR



## TYPE 2



## TYPE 3

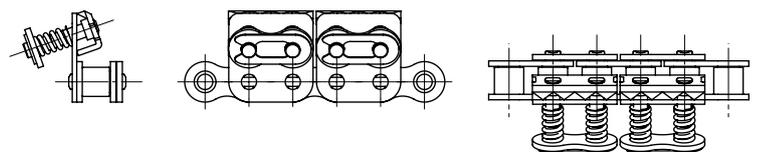

- Ressorts avec différentes résistances (50N et 100N)
- Pincés inox sous différentes formes possibles (à coeur ou droites)
- Chaîne Delta® Titanium 2 ou nickelée
- Pas de 12,7mm et de 15,875mm

Large gamme de chaînes à pincés. Nous consulter.