



# CIMATRICE

A VERDE PER VIGNETO

4 spostamenti idraulici  
permettono di agire su:

ALZATA


SPOSTAMENTO LATERALE

INCLINAZIONE

DISTANZA FRA LE BARRE  
VERTICALI DI TAGLIO



Modello  
[ DE800 ]

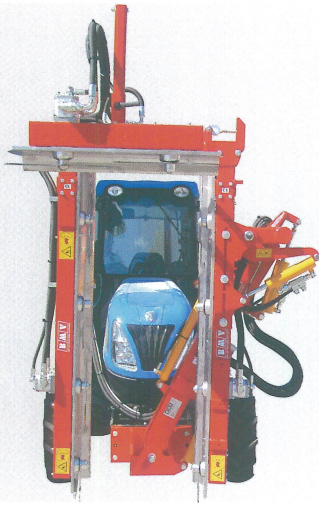

Per il trasporto su strada la cimatrice viene spostata idraulicamente nell'interno della larghezza del trattore in modo da evitare ingombri laterali e mantenere inalterato il baricentro del trattore.

Carrello con ruote per macchina a riposo



La barra verticale di taglio più esterna è provvista di una molla che garantisce la retraibilità in caso di ostacoli

Centralina idraulica indipendente da 40 o 80 Lt con gruppo pompa  
Moltiplicatore  
Filtro  
Radiatore per raffreddamento  
Attacco tre punti




**DATI TECNICI:**  
MOTORI IDRAULICI CC. 6,2  
QUANTITÀ OLIO RICHIESTA = 22 Lt.  
PRESSIONE DI UTILIZZO = 130 BAR  
CAPACITÀ DI LAVORO = 0,8 ÷ 1,2 (ha/h)



Coltello tipo sciabola



Coltello lucidato inox

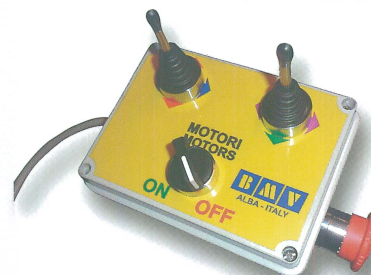

Scatola comando o joystick abbinata/o a distributore elettroidraulico



COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò - Str. Forcellini, 5 - Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214  
www.bmv-italy.com - bmv@bmv-italy.com