




# 施工報告書

作成日: 2013/6/15	
承認	作成

実施日	2013/6/15	住所	滋賀県草津市
天候	雨	温・湿度	25℃ ・ 67%
広さ	独立シート2脚	施工業者	オキシアップ滋賀
目的	脱臭・汚れ除去	使用液	イオンウォッシュ洗浄水
液使用量	8 L	施工時間	120 分(1名・脱臭時間込)
施工対象	レカロシート2脚持込み		
実施内容	掃除機で汚れを吸引、イオンウォッシュで汚れを除去		
	温水とイオンウォッシュでバキューム洗浄		
	エアーウォッシュ(オゾン)殺菌・脱臭		
	オキシアップ長期防臭除菌加工		
所見	取り外して長期保管中に動物による排泄及び汚れが酷く見られました。		
	動物の排泄臭があったので洗浄後、オゾンによる脱臭殺菌時間を延長しました。		
	洗浄水でも確認できる様に全体の汚れも綺麗に洗浄されました。		

## 参考写真

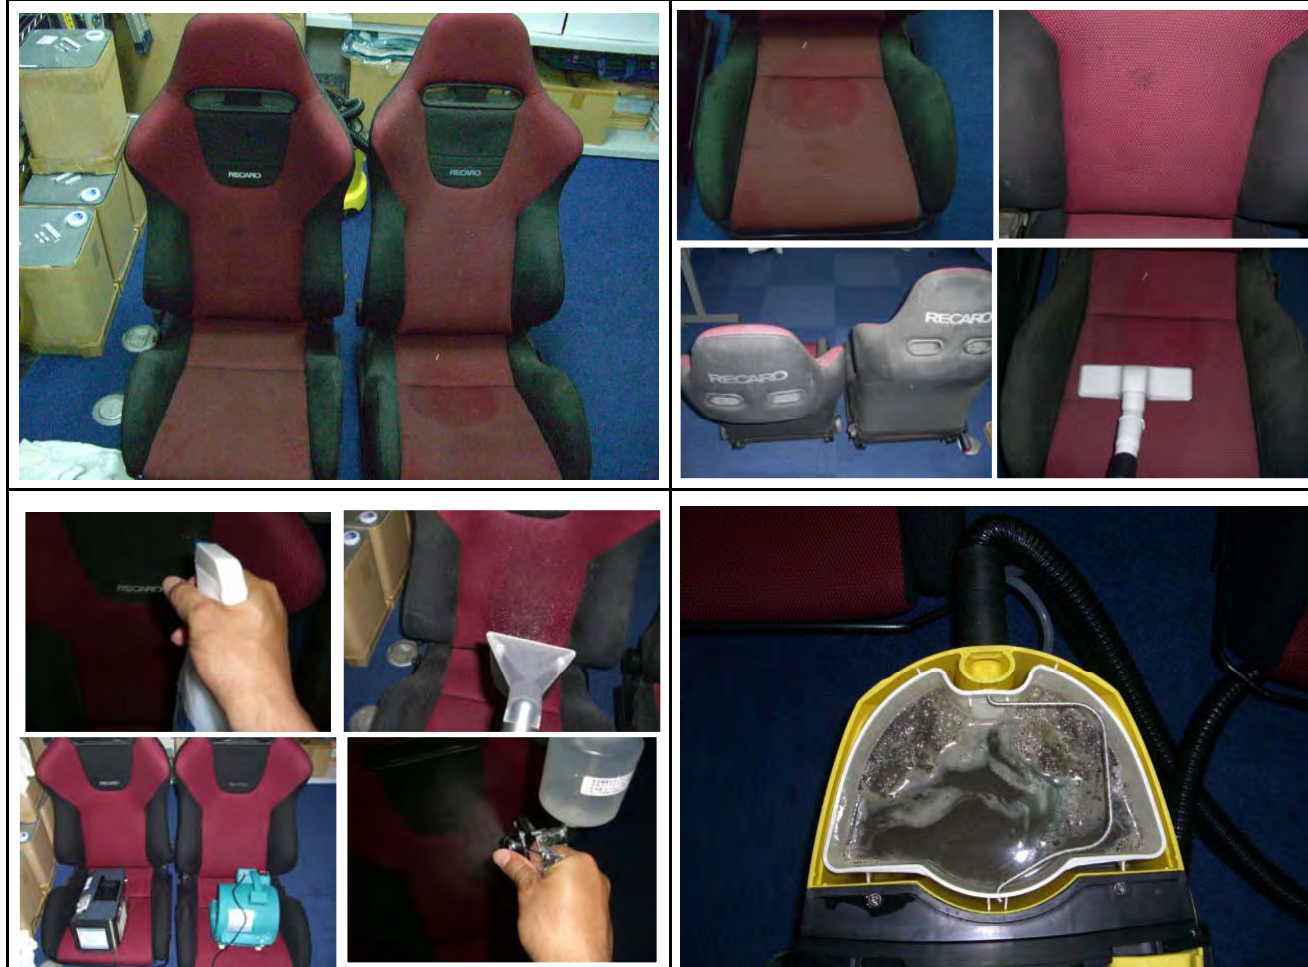

評価

◆洗浄前（レカロシート：2脚）※長期保管に伴い全体の汚れ及び動物の排泄によるシミ・悪臭あり




◆取り外し後、長期保管に伴い全体の汚れ及び動物による排泄シミ・悪臭を確認しました。



◆イオンウォッシュ洗浄前に掃除機で全体の埃を出来るだけ吸引します。



◆汚れの酷い箇所及び全体にイオンウォッシュ原液をスプレー塗布しバキューム洗浄に備えます。

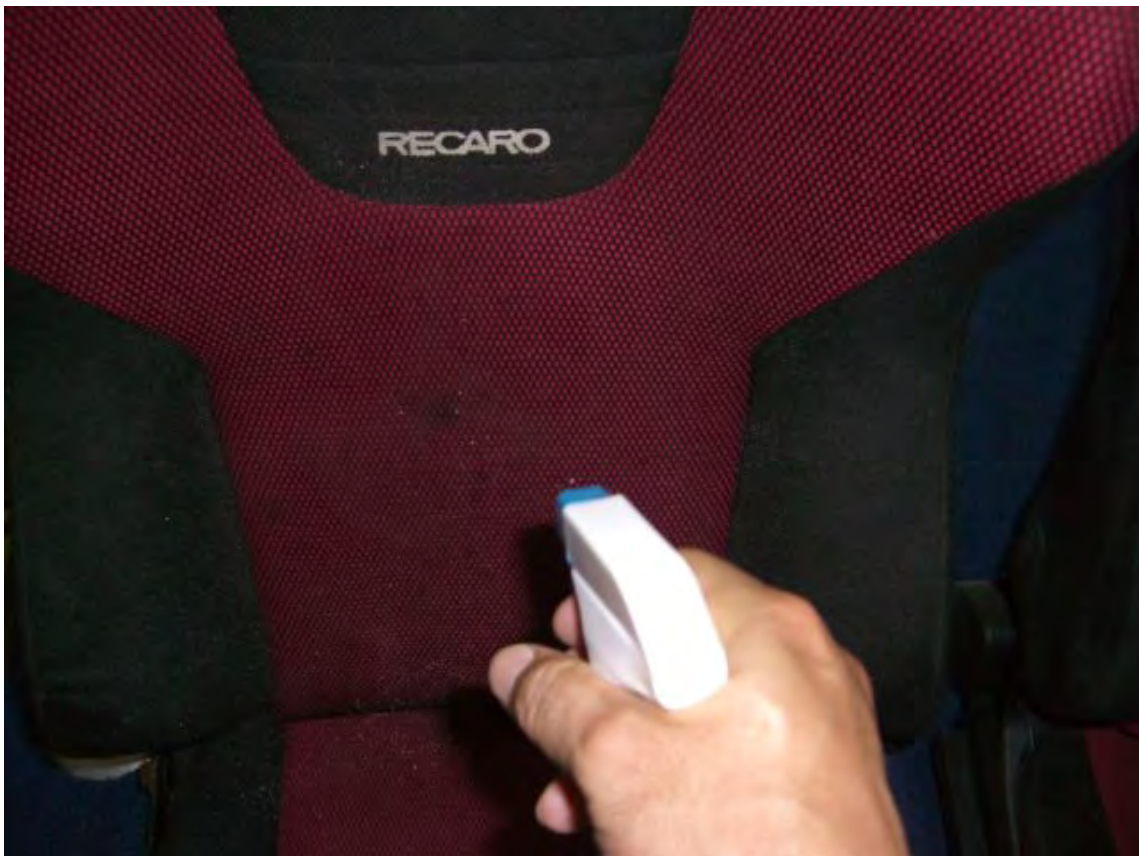

◆イオンウォッシュ洗浄液を全体に塗布します。※サビ防止効果で内部のスプリング等も錆びません。



◆洗浄液を高圧で噴射し表面の汚れはもちろん内部の悪臭原因まで強力でバキューム洗浄します。



◆洗浄後にオプションのエアウォッシュ（高濃度オゾン）による内部殺菌脱臭も可能です。



◆単体施工の場合は、オゾン濃度を高める為に袋で密閉して施工します。



◆洗浄後にオプションの『無光触媒オキシアップ』コートで防臭抗菌効果が長期間維持出来ます。



◆細部まで専用マイクロスプレーガンによりオーバーコーティング。素材の風合いは変わりません。



◆洗淨污水で確認出来る様に表面的な汚れだけでなく内部の汚れまで強力に洗淨出来ます。



◆高洗淨、高脱水仕上げで洗淨液の約90%以上を回収しますので乾燥時間も短縮出来ます。





◆乾燥ブローアとエアコンを併用する事で約1時間前後で完全乾燥が可能です。



◆洗浄後は、汚れ、悪臭も取れて新品同様な仕上がりに成りました。



◆細部まで綺麗な仕上がりでお客様も大変喜んで頂けました。

