

Vedligeholdelsesvejledning



Massivtræ

Oktober 2015

Indholdsfortegnelse

	Side
Massivtræ	3
Generelt.....	4
Pleje af bordplader	4
Plejesæt	5
Rengøring.....	6
Planteolie neutral.....	7
Luxusolie.....	8
Luxusolie hvid/grå	9
Sort bejdse - Luxusolie.....	10
River Washed	10
Natursæbe	11
Natursæbe hvid	12
Bejdse - matlak (Temptation).....	13
Lak.....	13
Farvemedning.....	14
Reklamationsret	14
Typiske spørgsmål og gode råd	15
Typiske spørgsmål og gode råd	16

Massivtræ

Først og fremmest vil vi ønske dig tillykke med din nye bordplade fra SPEKVA.

Samtidig vil vi gerne fortælle dig om massivtræ, og hvordan du opnår en lang og problemfri levetid på din nye massivtræsbordplade.

Træ har gennem generationer været med til at fylde adskillige hjem med en naturlig varme - og nu dit!

Når man har valgt ægte massivtræ, er det vigtigt, at man accepterer de særpræg, som træsorten besidder, og som sætter sine spor i det færdigforarbejdede produkt. Disse særpræg er, til forskel fra kunstige materialer, netop det, som er charmen og kendetegnet for ægte massivtræ fra naturen, og som i sidste ende er det, der gør det enkelte produkt unikt.

Træ kan afhængig af træsort være præget af knaster, kisel, svindrevner, vindridser, farvenuancer eller åretegninger, som ikke er fejl ved træet, men naturlige aftegninger og særpræg af grenes forankringer i træstammen, og de forhold træet har vokset i.

Massivtræ er et naturprodukt, og træet vil med tiden ændre farve og struktur. Bordplader udsat for sollys vil hurtigere skifte udseende, hvor især de lyse træsorter vil blive mørkere og de mørke træsorter lysere. Bemærk at enkelte træsorter kan smitte af på tøj, indtil de er mættede af olie.

I overfladen vil der desuden kunne ses nogle "ridser/revner", som er naturlige forekomster, og som evt. kan forsegles med voks.

Da træ er et "levende" produkt og arbejder i overensstemmelse med graden af fugtighed, er det vigtigt, at den relative luftfugtighed i rummet er ca. 50 %, hvilket er normalt i et lokale med 20° C.

Årsagen til dette er træets svind og udvidelse, når det henholdsvis afgiver og optager fugtighed. Fugtindholdet vil variere med årstiderne også indendørs. Såfremt massivtræsbordplader udsættes for en konstant høj fugtighed, vil disse ofte blive krumme, samt arbejde mere end de normale 3-5 mm ved 60 cm dybde.

Generelt

Husholdningsudstyr såsom kaffemaskiner, der afgiver varme, må ikke placeres direkte på masivtræsbordpladen. Den varmeafgivende kilde placeres derimod på et varmeafvisende underlag, så misfarvning og revnedannelse undgås.

Ved kogeplader, vaske og over ovne, opvaske- og vaskemaskiner sker en hurtigere tørring af træet grundet varmepåvirkning, hvorfor der skal foretages en hyppigere vedligeholdelse for at undgå udtørring, misfarvning og revnedannelse.

Beskyt altid bordpladen med bordskånere mod varme, fugtige eller farvede genstande, f.eks. gryder, vaser og urtepotter. Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.

Er bordpladen fritstående uden skab under, anbefaler vi vedligeholdelse på begge sider af bordpladen.


Pleje af bordplader

For at opnå den mest optimale pleje af din bordplade, er det vigtigt at bruge det rigtige værktøj.

SPEKVA har samlet de forskellige poleringspuder og slibepapir i et plejesæt, der kan give din olie- og sæbebehandlede bordplade den optimale vedligeholdelse.

Plejesættet sikrer, at din bordplade får en beskyttende og glat overflade, samt giver dig mulighed for at reparere småskader.

Se på efterfølgende sider, hvilken pleje netop din bordplade kræver.

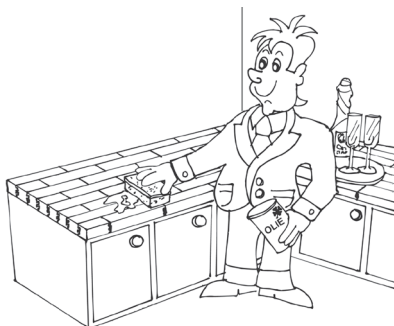

Plejesæt

Vores pudseklods er fleksibel med velcrobånd, så der kan skiftes mellem værktøjerne.

Slibepapiret

Ved forekomster af ridser, hakker og andre mindre skader er det muligt at minimere og helt fjerne dem ved hjælp af slibepapir.

- *Slibepapir, korn 180:*

Bruges til at nedslibe i området med småskader.

- *Slibepapir, korn 240:*

Bruges til efterslibning før overfladebehandling eller ved slibning i olie.

Da man ved slibning har fjernet overfladebehandlingen er det vigtigt, at man giver pladen en beskyttende overflade og fortsætter med polering.

Poleringspuderne

Puderne, der er hhv. bordeaux og hvid, skal bruges til vedligehold af din bordplade. Poleringspuderne skal anvendes til påføring af henholdsvis olie og sæbe. Ved at benytte slibepuden trækker olien eller sæben lettere ned i træet og giver en grundig beskyttelse.

- *Bordeaux poleringspude:*

Denne pude er den groveste og sørger for at olie/sæbe trækker ned i træet. Ved polering i olie med denne poleringspude opnår man en silkeblød overflade.

- *Hvid poleringspude:*

Denne pude bruges til efterslibning. Ved at polere i den hærdede voksoverflade opnås en glat og fin overflade.

OBS!

Poleringspuder, der har poleret i olie, kan selv-antænde. Brugte poleringspuder kan afvaskes i sulfovand eller opbevares i glas med tætslutende låg.

Rengøring

Til daglig rengøring anbefales milde rengøringsmidler og hårdt opvredne klude. OBS: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige, koncentrerede sæber/rengøringsmidler eller brun sæbe.

Bemærk

Undgå længere tids påvirkning af vand på pladerne f.eks. klude, kopper, tallerkner, vaser m.m. Spildte væsker bør straks tørres op.

Der må aldrig pudses med ståluld eller groft sandpapir på overfladen.

Er der behov for pudsnings, skal dette ske med meget fint sandpapir min. korn 180 eller finere.

Ved kogeplader, vaske, over ovne, opvaske- og vaskemaskiner samt på endetræ foretages en hyppigere vedligeholdelse.

Sørg for, at der ikke står vand på bordpladen. Ved pletter: Fjern væsken og vask pletten af med opvaskemiddel uden farve. Hvis pletten ikke forsvinder, kan man bruge en køkkesvamp. Lad pladen tørre i 24 timer og behandel derefter med den anbefalede olie/sæbe.

OBS!

Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætslutende låg. Olien skal opbevares utilgængeligt for børn samt tørt og frostfrit.

Planteolie neutral

Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med planteolie neutral uden hærdet.
Plader behandlet med planteolie neutral, vil blive en anelse mørkere og mere gyldne med tiden.

Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten bliver mættet rigtigt.

Bordpladen efterbehandles med Plejeolie neutral

Efter montering behandles første gang og herefter foretages 2-3 behandlinger indenfor den første måned. Derefter ca. 2-3 gange om året eller efter behov.

Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå, om bordpladen har behov for pleje:

Man stænker nogle dråber vand på pladen. Perler vandet ligesom på en nyvokset bil, er pladen mættet.
Trækker vandet derimod ned i pladen, har den behov for pleje.
Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

- Plejeolie neutral fordeles med en fnugfri klud eller en poleringspude i et tyndt ensartet lag på bordpladen langs med træets årer. Husk at ryste flasken før brug.
- Vent 5 minutter mens olien trænger ind i træet. Overskydende olie bør i denne periode fordeles hen, hvor der måtte mangle olie, da træ har forskellig sugsevne. Der kan med fordel slibes let i den våde olie med sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i træets længderetning for at få en glat og fin overflade.
- Efter 15-30 minutter tørres den overskydende olie af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for olie. Aftørring bør foretages flere gange, hvis der fortsat er olie på pladen.
- Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½ døgn.
- Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

Se også online video om vedligehold på www.youtube.com/SPEKVA

SPEKVA Plejeolie neutral kan købes der, hvor du har købt din bordplade eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Luxusolie

Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med Luxusolie med hærder. Bordplader behandlet med Luxusolie vil blive en anelse mørkere og mere gyldne med tiden.

Bordpladen efterbehandles med Plejeolie neutral

Bordpladen er klar til brug efter montering. Påfør derefter olie ca. 2-3 gange om året eller efter behov.

Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå, om bordpladen har behov for pleje. Man stænker nogle dråber vand på pladen. Perler vandet ligesom på en nyvokset bil, er pladen mættet. Trækker vandet derimod ned i pladen, har den behov for pleje. Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

- Plejeolie neutral fordeles med en fnugfri klud eller en poleringspude i et tyndt ensartet lag på bordpladen langs med træets årer. Husk at ryste flasken før brug.
- Vent 5 minutter mens olien trænger ind i træet. Overskydende olie bør i denne periode fordeles hen, hvor der måtte mangle olie, da træ har forskellig sugsevne. Der kan med fordel slibes let i den våde olie med sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i træets længderetning for at få en glat og fin overflade.
- Efter 15-30 minutter tørres den overskydende olie af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for olie. Aftørring bør foretages flere gange, hvis der fortsat er olie på pladen.
- Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½ døgn.
- Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

Se også online video om vedligehold på www.youtube.com/SPEKVA

SPEKVA Plejeolie kan købes der, hvor du har købt din bordplade eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Luxusolie hvid/grå/vintage

Pigmenterede bordplader er fra fabrikken behandlet med hvid-, grå eller vintage Luxusolie, som giver en smuk, hvid/grå ensartet overflade, der samtidig fremhæver træets struktur. Hvis din bordplade er behandlet med Luxusolie hvid/grå/vintage vil den forblive pigmenteret.

Bordpladen efterbehandles med Plejeolie hvid/grå

Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten bliver mættet rigtigt. Efter montering behandles første gang og herefter foretages 2-3 behandlinger indenfor den første måned. Derefter ca. 2-3 gange om året eller efter behov.

Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå, om bordpladen har behov for pleje. Man stænker nogle dråber vand på pladen. Perler vandet ligesom på en nyvokset bil, er pladen mættet. Trækker vandet derimod ned i pladen, har den behov for pleje. Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

- Plejeolie hvid/grå/vintage fordeles med en fnugfri klud eller en poleringspudder i et tyndt ensartet lag på bordpladen langs med træets årer. Vær omhyggelig med fordelingen af pigmenterne. Husk at ryste flasken før brug.
- Vent 5 minutter mens olien trænger ind i træet. Overskydende olie bør i denne periode fordeles hen, hvor der måtte mangle olie, da træ har forskellig sugsevne. Der kan med fordel slibes let i den våde olie med sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i træets længderetning for at få en glat og fin overflade.
- Efter 15-30 minutter tørres den overskydende olie af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for olie. Aftørring bør foretages flere gange, hvis der fortsat er olie på pladen.
- Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½ døgn.
- Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

Se også online video om vedligehold på www.youtube.com/SPEKVA

SPEKVA Plejeolie hvid/grå kan købes der, hvor du har købt din bordplade eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Sort & Mocca bejdse - Luxusolie

Sort eller Mocca bejdsede olierede bordplader er fra fabrikken behandlet med bejdse og herefter med Luxusolie.

Bejdse er en overfladebehandling ikke at forveksle med en dybdebehandling. Der må derfor IKKE slibes i bejdsede plader.

Da der er tale om en overfladebehandling, vil der kunne opstå ujævnt slid / affarvning. Afsmitning kan forekomme indtil produktet er mættet med olie.

Bordpladen efterbehandles med Plejeolie neutral

Bordpladen vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

I den medleverede serviceboks findes desuden et reparations sæt, som bruges til reparation af ridser og småskrammer. Husk at afslutte med oliering.

Se også online video om overfladereparation på www.youtube.com/SPEKVA

SPEKVA Plejeolie neutral kan købes der, hvor du har købt din bordplade eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

River Washed

River Washed bordplader er plader, hvor det bløde ved i træet er blæst væk, så de fremstår rustikke, næsten som træ, der er blevet bjerget fra en flod.

River Washed plader rengøres med blød børste. Ved pletter bruges hårdere børste (evt. skurebørste), husk at efterbehandle.

Bordpladen efterbehandles med den valgte overfladebehandling.

Alt efter om pladen er sæbe eller oliebehandlet, følges vejledningerne for disse produkter.

SPEKVA plejeprodukter kan købes der, hvor du har købt din bordplade eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Natursæbe

Sæbebehandlede massivtræsbordeplader har fra fabrikken fået en forbehandling, hvor bordpladerne er førstegangsmættede med en sæbeopløsning. Hvis din bordplade er behandlet med Natursæbe, vil den med tiden blive en anelse mørkere og mere gylden.

Bordpladen efterbehandles med Natursæbe

Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten bliver mættet rigtigt.

Efter montering behandles første gang og dernæst foretages 2-3 behandlinger indenfor den første måned. Herefter behandles 2-3 gange om året og ellers efter behov.

Hvis bordpladens overflade virker uens eller plettet, trænger den til pleje. Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

- Lav en sæbeopløsning af Natursæbe og vand 1:20. Påfør sæbeopløsningen med poleringspuddel eller en svamp/pensel i tyndt lag. Husk at ryste flasken før brug.
- Vent 15 minutter mens sæben trækker ned i træet. Overskydende sæbe bør i denne periode fordeles hen, hvor der måtte mangle sæbe, da træ har forskellig sugsevne.
- Herefter tørres den overskydende sæbe af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for sæbe. Såfremt bordpladerne efter aftørring virker ru, anbefales let slibning i træets længderetning med poleringspuddel.
- Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

SPEKVA Natursæbe kan købes der, hvor du har købt din bordplade, eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Natursæbe hvid

Sæbebehandlede massivtræsbordeplader har fra fabrikken fået en forbehandling, hvor bordpladerne er førstegangsmættede med en sæbeopløsning. Hvis din bordplade er behandlet med Natursæbe hvid, vil den forblive lys.

Bordpladen efterbehandles med Natursæbe hvid

Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten bliver mættet rigtigt.

Efter montering behandles første gang og dernæst foretages 2-3 behandlinger indenfor den første måned. Herefter behandles 2-3 gange om året og ellers efter behov.

Hvis bordpladens overflade virker uens eller plettet, trænger den til pleje. Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

- Lav en sæbeopløsning af Natursæbe hvid og vand 1:10. Påfør sæbeopløsningen med poleringspude eller en svamp/pensel i tyndt lag. Vær omhyggelig med fordelingen af pigmenterne. Husk at ryste flasken før brug.
- Vent 15 minutter mens sæben trækker ned i træet. Overskydende sæbe bør i denne periode fordeles hen, hvor der måtte mangle sæbe, da træ har forskellig sugeevne.
- Herefter tørres den overskydende sæbe af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for sæbe. Såfremt bordpladerne efter aftørring virker ru anbefales let slibning i træets længderetning med poleringspuden.
- Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

SPEKVA Natursæbe hvid kan købes der, hvor du har købt din bordplade, eller bestilles direkte på www.spekva-shop.dk.

Bejdse - matlak (Temptation)

Bejdsede lakbehandlede bordplader er fra fabrikken behandlet med vandbaseret bejdse og efterbehandlet med matlak.

Bejdse er en overfladebehandling ikke at forveksle med en dybdebehandling. Der må derfor ikke slibes i bejdsede plader.

Lakerede produkter kræver ingen efterbehandling. Til daglig rengøring anbefales et mildt rengøringsmiddel og en hårdt opvreden klud.

- Undgå længere tids påvirkning af vand på pladerne f.eks. klude, kopper, vaser m.m. Spildte væsker bør tørres op straks.
- Brug ikke skuresvamp, skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige koncentrerede sæber/rengøringsmidler eller brun sæbe, da dette kan skade den lakerede overflade.
- Overfladen må ikke udsættes for varmpåvirkning.
- Et bejdset lakeret produkt kan ikke umiddelbart repareres.

Er skaden sket, se www.spekva.com eller kontakt din forhandler.

Se også online video om udbedring af skjolder på lakeret overflade på www.youtube.com/SPEKVA

Lak

Lakbehandlede massivtræs bordplader er fra fabrikken lakeret på over- og underside. En lakeret bordplade er hærdet færdig efter 8-10 dage fra produktionsdato, vær derfor varsom med brugen af pladen som ny. Lakerede produkter kræver ingen efterbehandling.

Til daglig rengøring anbefales et mildt rengøringsmiddel og en hårdt opvreden klud.

- Undgå længere tids påvirkning af vand på pladerne f.eks. klude, kopper, vaser m.m.
- Spildte væsker bør tørres op straks.
- Brug ikke skuresvamp, skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige koncentrerede sæber/rengøringsmidler eller brun sæbe, da dette kan skade den lakerede overflade.
- Lakerede overflader må ikke udsættes for varmpåvirkning.
- Et lakeret produkt kan ikke umiddelbart repareres.

Farvemodning

Træ er et levende produkt og vil i den første tid gennemgå en farvemodningsproces, hvor bordpladen gradvist får et mere ensartet udseende. Graden af farvemodning og hastigheden af forløbet afhænger af den pågældende træsort, valg af overfladebehandling, samt omfang af lys, som pladen udsættes for.

Nogle træsorter vil fra naturens side være mere spraglet i begyndelsen, mens andre vil være lysere.

De kan derfor se noget anderledes ud ved modtagelsen end vareprøverne i udstillingen, der netop er farvemodnede.

Farvemodningsprocessen kan generelt set tage fra 6 måneder og op til flere år, afhængig af påvirkningen fra sollys, ilt, daglig brug og vedligeholdelse.

Reklamationsret

Anmeldelse af reklamationer kan kun ske ved henvendelse til forhandleren af din bordplade.

SPEKVA giver 5 års reklamationsret på produktet, men vi gør opmærksom på, at reklamationsretten kan bortfalde, hvis vedligeholdelses- og montagevejledningen ikke følges.

Følger du vores anvisninger, får du en bordplade, som er let at vedligeholde, og samtidig vil du kunne glæde dig over træets smukke struktur og gode egenskaber som bordplade i mange år.

Lakerede plader:

Lakskader, der er forårsaget af materielle eller fabriksfejl, er omfattet af SPEKVAs generelle reklamationsret. Ridser og brud af lakken på flader og kanter, der skyldes normal brug og slitage, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Ubehandlede plader:

Der er ingen reklamationsret på ubehandlede plader, samlinger i gehring og videresolgte udstillingsplader.

Vi henviser i øvrigt til www.spekva.com, hvor du kan få yderligere plejeråd.

Typiske spørgsmål og gode råd

Der er en fejl på min nye bordplade - hvad skal jeg gøre...?

Kontakt din køkkenforhandler og bed ham fremsende service rapport til SPEKVA. Vi tager herefter stilling til sagen og får afhjulpnet problemet.

Hvornår er en bordplade mættet (både olie og sæbe)...?

En bordplade skal behandles 2-3 gange indenfor den første måned. Ved hjælp af vand-dråbetesten kan man teste, om bordpladen er mættet. Man stænker nogle dråber vand på pladen. Perler vandet som på en nyvokset bil, så er pladen mættet. Trækker vandet derimod ned i pladen, er den ikke mættet.

Hvordan fjerner man olie på skabslåger og vasken...?

Med rensbenzin, sprit eller terpentin.

Jeg har glemt at tørre overskydende olie af - hvad gør jeg...?

Hvis man ikke tørrer pladerne af efter oliering, kan de blive fedtede/seje. Hvis dette skulle ske, kan pladen pudses ned med sandpapir korn 100 og derefter med korn 150. Herefter påføres olie på ny.

Nogle træsorter suger olien anderledes end andre træsorter og kan i begyndelsen virke noget blakket eller blank/mat. Dette fortager sig i takt med, at pladen mættes med olie.

HUSK: Olien er brandfarlig. Brugte olieklude kan selvantænde og skal derfor enten afbrændes efter brug eller opbevares i et glas med tætsluttende låg.

Jeg har tabt noget tungt på min bordplade - slaget har efterladt et mærke, hvad gør jeg...?

Puds olien af i det pågældende område og kom lidt vand i hakket. Hvis hakket er på kanten af bordpladen, kan du bruge noget vådt køkkenrulle. Hvis det ikke er nok at komme vand på hakket, kan du prøve at dampe "hakked" op med en varm loddekolbe eller spidsen af et strygejern. HUSK altid at have et stykke vådt køkkenrulle mellem bordplade og loddekolbe/strygejern.

Se også vores videoer om vedligehold, montage og reparation på www.spekva.com / [guides / online](#) eller følg QR linket direkte til vores videoer på Youtube (www.youtube.com/SPEKVA):



Typiske spørgsmål og gode råd

Min bordplade har fået en revne i træet (vindrids) - hvad gør jeg...?

Revner/vindridser er naturligt forekommende - pladen trækker sig sammen igen efter olie-ring. Vindridser opstår på grund af spændinger i træet, når dette bliver tørt. Derfor er det meget vigtigt at vedligeholde bordpladen. Ved meget voldsomme revnedannelser kontakt da forhandleren, der har solgt dig bordpladen.

Min oliebehandlede bordplade er meget ru. Hvordan får jeg den fin og blød i overfladen...?

Du pudser med fint sandpapir (korn 220) i træets åreretning. Derefter olierer du, som du plejer. Puds evt. i olien for at få en ekstra fin overflade. Pladen bliver som ny. Husk dog at oliere pladen 2 gange, inden du tager den i brug, for igen at opbygge en beskyttende overflade.

Min bordplade krummer - hvad skal jeg gøre...?

Hvis pladen krummer kan det skyldes at ligevægtsfugtigheden er bragt ud af balance. Dette kan afhjælpes ved at tilføre fugt på den side af pladen, der har for lav fugtighed. Pladen afmonteres og "vandes op". Hvis pladen buer som et "U", skal den vandes på oversiden, hvis pladen buer som et omvendt u "∩" vandes den på bagsiden. Fugten tilføres ved at gennemvæde et viskestykke eller køkkenrulle, der placeres på pladen og dækkes med plastik, så fugten ikke fordamper. Efter ca. 1 døgn er pladen klar til genmontering.