

calorex®

DESHUMIDIFICADORES MÓVILES DE ALTO RENDIMIENTO


CALOREX DH 65

- SECAMIENTO RÁPIDO Y CONTROL DE HUMEDAD
- COMPLETAMENTE MÓVILES CON GRANDES RUEDAS
- DISEÑO PERMITE ALMACENAR / TRANSPORTAR EN POSICIÓN HORIZONTAL O VERTICAL
- OPERACIÓN INMEDIATA DESPUES DE SU COLOCACIÓN
- COMPRESOR ROTATIVO MUY EFICIENTE
- FUNCIONAMIENTO CON AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA (0-40°C)
- CONSTRUCCIÓN SÓLIDA
- SALIDA DE AGUA CONDENSADA EN PARTE SUPERIOR

El Calorex DH65 se puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones:-



- SECAMIENTO DE EDIFICIOS
- SÓTANOS / BODEGAS
- ALMACENES DE PAPELERÍA
- LOCALES SIN CALEFACCIÓN
- SALAS DE MÁQUINAS
- MUSEOS
- POLIDEPORTIVOS / GIMNASIOS
- ALMACENES EN GENERAL
- DEPÓSITOS
- DAÑOS POR INUNDACIÓN

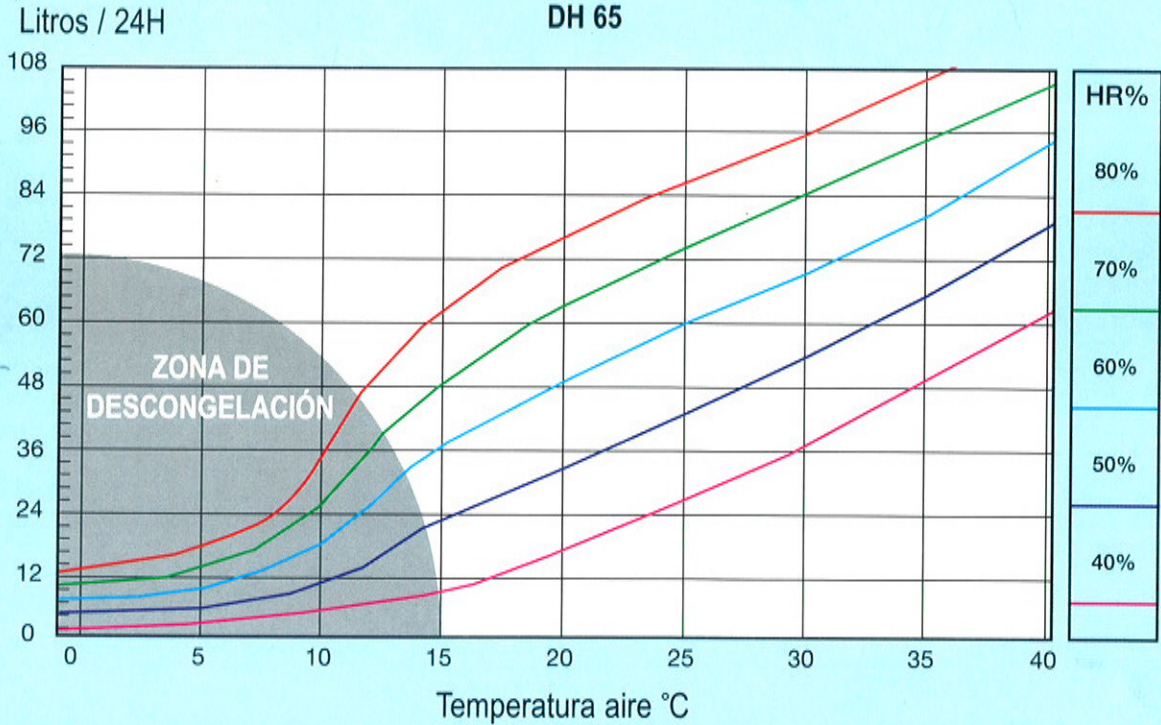

El Calorex DH65 viene provisto de un sistema de anticongelación automático que permite un eficiente funcionamiento a bajas temperaturas. El sistema hermético de refrigeración esta cargado con R-22.

DATOS TECNICOS	UNIDAD	DH 65
Datos Eléctricos:	230/1/50Hz	
Intensidad Máxima	A	7,09
Intensidad Rotor Trabado	A	32
Fusible de Red Máxima	A	13
Consumo Medio	W	1090
Consumo Máximo	W	1560
Límites Tensión	%	-10/+15
Flujo de Aire	m ³ /hr	710
Nivel Sonoro @ 3m	dbA	58
Dimensiones:		
Alto	mm	1020
Ancho	mm	630
Fondo	mm	585
Peso	kg	61
Diámetro Tubo Condensado (Gravedad)	mm D/I	12
Diámetro Tubo Condensado (Bombeado)	mm D/E	9



HEAT PUMPS & DEHUMIDIFIERS

OPCIONES

Humidistato regulable entre 20-80%.
Bomba de condensado (30m distancia)

The Causeway, Maldon, Essex CM9 5PU
Tel No: +44 (0)1621 856611 Fax No: +44 (0)1621 850871
Email: sales@calorex.com
Website: <http://www.calorex.com>