


ATLAS 3006

der moderne Krantyp, für vielfältige Einsätze konzipiert.

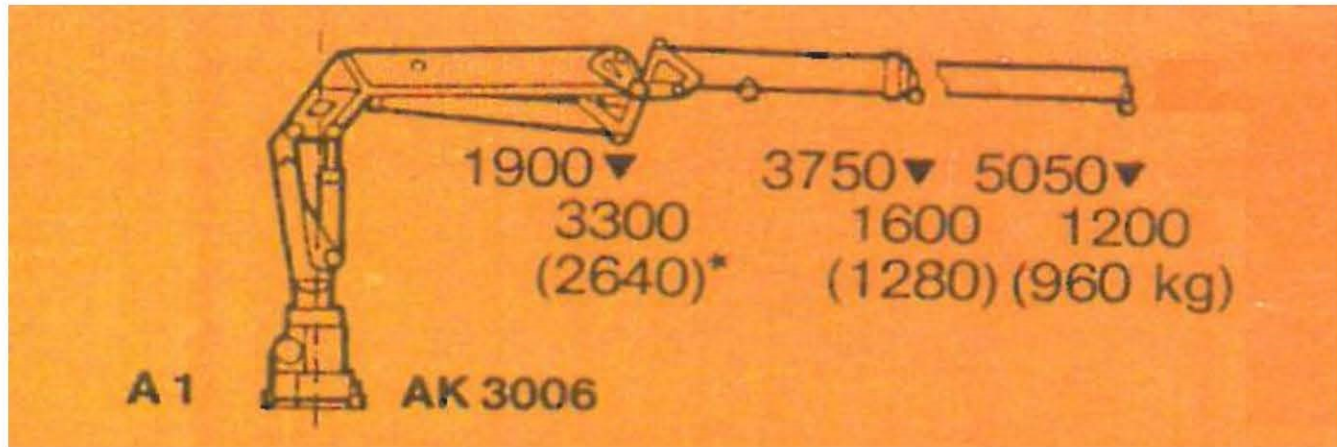

TECHNISCHE DATEN

Schwenkbereich 390°

Fördermenge der Ölpumpe 30 l/min.

Fahrstellung Ö A 1 bis A 7 sowie A 26 hzdr. Seitl.yusammengelegt

ATLAS-Ladekran Typ		Nutzlast moment mt	Eigen- gewicht kg	Betriebs- druck bar	Tragkräfte in Bezug zur Reichweite		Kranhöhe (Ablagest.) m
					kruz kg / m	lang kg / m	
3006	A 1	6,0	1115	200	3300 / 1,90	1200 / 5,05	2,00
				160	2640 / 1,90	960 / 5,05	

شاحنات
النقل
الخفيف

JAC



جـاك ... ترمي حمولك عليها



Technical Specifications

المواصفات الفنية

JAC	1.5 TON	2.5 TON	4.0 TON	5.5 TON	7.0 TON	جاك
						
Model	HFC1020K/KR1 Single Cab	HFC1040K/KR1 Single Cab	HFC1048 Single Cab	HFC1063K Single Cab	HFC1083KR1 King Cab	الموديل
Engine						المحرك
Engine Model	YSD490Q	HFC4DA1	CA4110	CA4110	CA4DF2	موديل المحرك
Type	in line-4,diesel	in line-4,diesel	in line-4,diesel	in line-4,diesel	in line-4, ind-cooler turbocharged, diesel	النوع
Displacement (cc)	2540	2771	4752	4752	4752	السعة الترتية (سمس)
Compression Ratio	18.1	17	17	17	17	نسبة الإنضغاط
Max Power (HP/rpm)	62/3200	77/3600	110/2800	110/2800	130/2500	القوة القصوى (حصان/ل.د.)
Max Torque (N.m/rpm)	150/2200	174/2100-2300	305/1700	305/1700	390/1500	العزم الأقصى (نيوتن متر/ل.د.)
Transmission						ناقل الحركة
Transmission Model	LG5-20E30	JAC MSB-5M	LCST30	LCST30	LC6T46	موديل ناقل الحركة
Speed Ratio	5.568 / 2.986 / 1.685 / 1 / 0.789	5.529 / 2.782 / 1.641 / 1 / 0.785	4.776 / 2.496 / 1.429 / 1 / 0.728	4.776 / 2.496 / 1.429 / 1 / 0.728	6.314 / 3.913 / 2.262 / 1.393 / 1 / 0.728	نسب التسارع
Gear Position	R: 5.011 R 2 4 1 3 5	R: 5.271 R 2 4 1 3 5	R: 4.774 R 2 4 1 3 5	R: 4.774 R 2 4 1 3 5	R: 5.874 5 3 1 R 6 4 2 -	وضعية ناقل الحركة
Brake						المكابح
Brake system	hydraulic brake	hydraulic brake	hydraulic brake	hydraulic brake	air brake	نظام المكابح
Dimensions						الأبعاد
Overall Size (mm) (L*W*H)	5090x1868x2100	5748x1868x2170	5910x2096x2250	7285x2170x2315	8390x2270x2366	الأبعاد الإجمالية (مم)
Rear body size (mm) (L*W*H)	3330/3000x1770x370	3930/3600x1770x400	4130x1960x400	5530x2010x550	6200x2110x550	أبعاد الصندوق (مم)
Tread (front/rear) (mm)	1420/1395	1420,1440/1395	1665/1525	1665/1500	1830/1724	الأبعاد بين المحاور (امامية/خلفية) (مم)
Wheelbase (mm)	2600	3000	3308	4150	4700	قاعدة العجلات (مم)
Min Turing Radius (m)	6	7	8	8	9	أقل قطر دوران (م)
Min Ground Clearance (mm)	170	185	215	215	233	الارتفاع عن الأرض (مم)
Seating Capacity	2	2	3	3	3	عدد المقاعد
Weight						الوزن
Curb Weight (kg)	1700	2300	3850	3850	4410	وزن المركبة (كجم)
Max Load Capacity (kg)	1500	2500	4000	5500	7000	أقصى حمولة (كجم)
Gross Vehicle Weight (kg)	3330	4930	8045	9350	11410	الوزن الإجمالي (كجم)

* المنتج الحق في تغيير أو إضافة أو إلغاء أي مواصفات للموديلات في أي وقت ويبدون أذكار سابق ..

إتصل الآن ١٩٠٤٢

الوكيل الوحيد في جمهورية مصر العربية
هورس كار

مراكز الخدمة

القاهرة: تري ليموزين - المنطقة الصناعية - تليفون: ٥٢٩ ٠١ ٩٣ - فاكس: ٥٢٩ ١٢ ٦٦ (٠٢)
الإسكندرية: طريق محرم بك - المنطقة الصناعية

الجيزة: ٤٢ شارع البطل احمد عبدالعزير - تليفون: ٦ - ٢٢٢٢١٢٩٧ (٠٢) فاكس: ٢٢٢٢١٤٧١ (٠٢)
القاهرة: ١٦ عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر تليفون: ٢٢٩٠١١٢٥ (٠٢) فاكس: ٥٥٦٩٠ (٠٢)

الجيزة: ٥١ شارع محي الدين أبو العز - المهندسين - تليفون: ٧١ - ٢٧١٢ ٢١ ٧٠ (٠٢) فاكس: ٢٧١٢ ١٩ ٠٥ (٠٢)
الإسكندرية: مدخل الإسكندرية الصحراوي - داون تاون - تليفون: ٤٣ - ٣٨٢ ٨٧ ٤١ (٠٢) فاكس: ٢٨٢ ٨٧ ٤٢ (٠٢)